

GEOmix xT




LED 24V - 19W/m

- IT** **Lampada senza interruttore** - Profilo in alluminio ossidato per libera installazione completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino. Predisposto per l'alloggiamento di accessori da cucina.
- EN** **Lamp without switch** - Oxidized aluminium profile for surface mounting complete with end caps and opaline polycarbonate screen. The accessory rail may host kitchen accessories.
- DE** **Leuchte ohne Schalter** - Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen). Integrierter Küchenzubehörträger.




75-80 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

CE ENEC 05 IP20

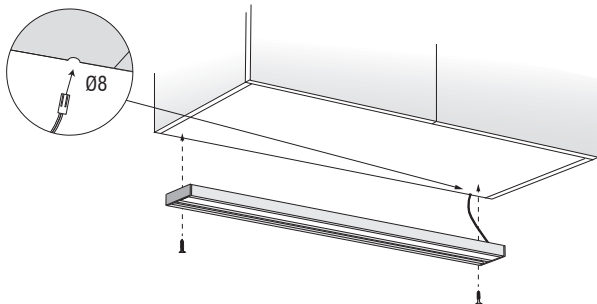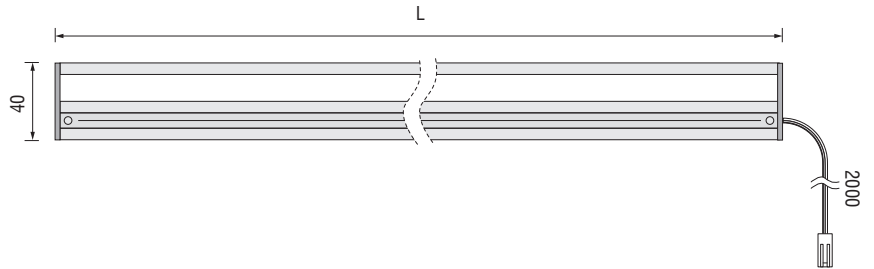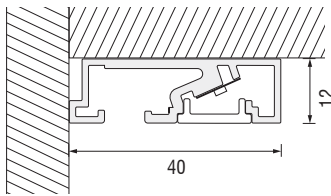

L	W	3000 K		4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
450	8,08W	175T0450W3	A+	175T0450N3	A+	1	0,295	28 x 90 x 660
500	9,03W	175T0500W3	A+	175T0500N3	A+	1	0,315	28 x 90 x 660
600	10,93W	175T0600W3	A	175T0600N3	A+	1	0,355	28 x 90 x 660
800	14,73W	175T0800W3	A	175T0800N3	A	1	0,422	28 x 90 x 990
900	16,63W	175T0900W3	A	175T0900N3	A	1	0,460	28 x 90 x 990
1000	18,53W	175T1000W3	A	175T1000N3	A	1	0,550	28 x 90 x 1290
1200	22,33W	175T1200W3	A	175T1200N3	A	1	0,675	28 x 90 x 1290

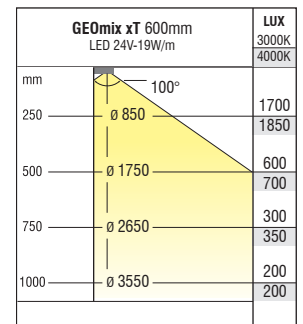

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
 Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
 Connector / Verbindungsstecker



GEO COLLECTION

GEO-GEOmix xT 24V-19Wm_01